


Descrizione

pannello ad elevato potere fonoassorbente e fonoisolante costituito da due reti metalliche a grande maglia al cui interno e' alloggiato un materassino di lana minerale.

Il pannello e' assorbente da entrambi i lati ed è studiato in modo tale che su entrambi i lati sia possibile l'attacco di un rampicante (edera o similare) o la posa di edera in pvc che scherma completamente la barriera alla vista.

Utilizzo

da installarsi lungo strade o ferrovie in ambiente urbano.

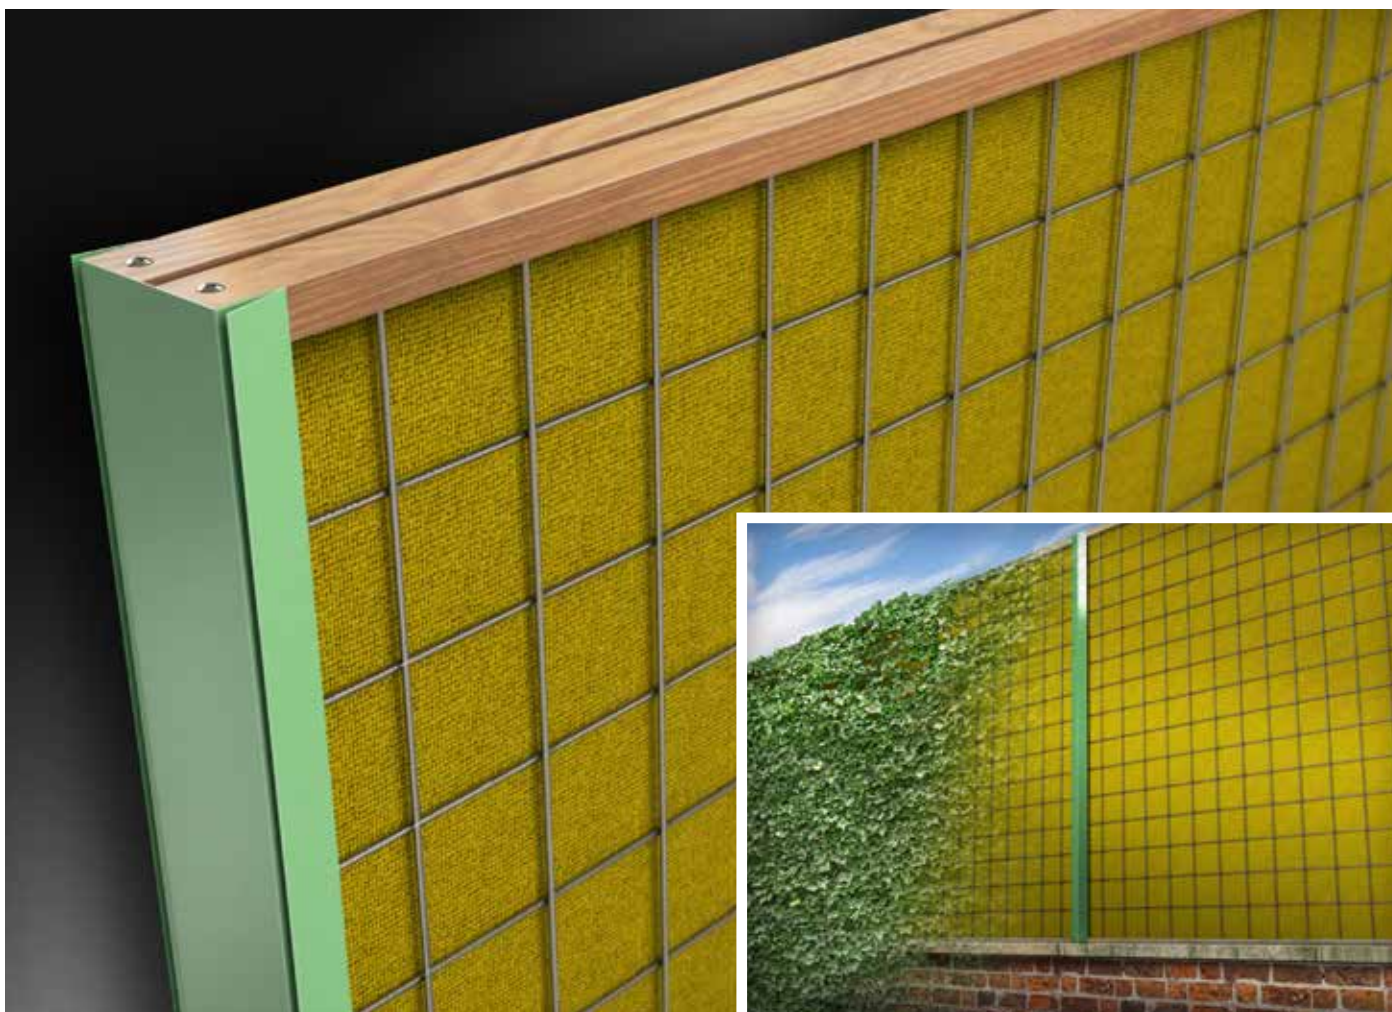

DIMENSIONI	
Modulo base	il pannello e' realizzabile con dimensioni variabili al fine di adattarsi all'applicazione specifica.
COMPONENTI	
elemento anteriore/posteriore:	rete metallica in acciaio inox a grande maglia 100x100mm diametro 3mm.
materiale fonoassorbente/ fonoisolante:	lana minerale o fibra di poliestere.
telaio perimetrale:	in legno di pino impregnato di idonea sezione.
chiusure laterali:	elementi in materiale plastico riciclabile che garantiscono la tenuta acustica della barriera.
PRESTAZIONI DEL PANNELLO	
Akugreen nella configurazione base	classe di fonoisolamento: B3 - secondo UNI EN 1793-2/3
	classe di fonoassorbimento: A4 - secondo UNI EN 1793-1/3
	marcatura CE: in fase di ottenimento